
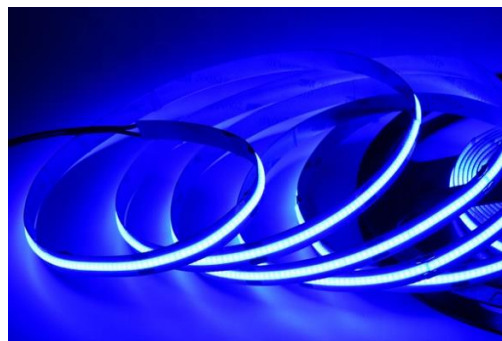


**CL** LDAMLED-5

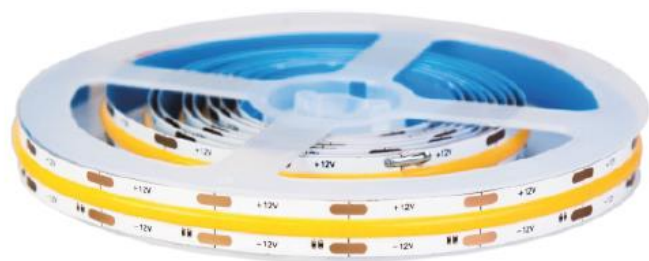

<b>Modelo</b>	TLED-COB-10W
<b>Descripción</b>	Tira flexible
<b>Tonalidades</b>	480 LEDs x metro, LED COB, interior BC (Blanco cálido)   LD (Luz de día)   BN (Blanco neutro)  AZ (Azul)   VE (Verde)   RO (Rojo)   DUAL   RGB
<b>Dimensiones</b>	5 m   0.8 cm   0.3 cm
<b>Corte</b>	Cada 5 cm (zona de corte marcada)
<b>LED / m</b>	480 LED/m
<b>Tipo de LED</b>	LED COB
<b>Crecimiento</b>	Máximo crecimiento en serie 5 metros
<b>Uso</b>	Interior
<b>Atenuable</b>	Si
<b>Controlador compatible</b>	DUAL M5+M3-3A   RGB C-RGB-TUYA, M4+M4-3A
<b>Temperatura de trabajo</b>	10°   40° C DUAL, RGB -40° C   45° C
<b>Garantía</b>	5 años
<b>Conector</b>	Cables sin conector
<b>Alimentación</b>	24 V ■
<b>Potencia</b>	30 W x 5 m   6 W x m   DUAL, RGB 30 W X 5 m   6 W x m
<b>Índice de protección</b>	IP68
<b>Índice de reproducción cromática</b>	BN >90 IRC   BC >90 IRC   LD >90 IRC AZ N/A   VE N/A   RO N/A   Dual 90 IRC   RGB N/A
<b>Eficiencia luminosa</b>	BN 166.4 lm/W   BC 166.4 lm/W   LD 166.4 lm/W AZ 166.4 lm/W   VE 26.5 lm/W   RO 14.5 lm/W   DUAL 100 lm/W   RGB N/A
<b>Lúmenes</b>	BN 1000 lm   BC 1000 lm   LD 1000 lm   AZ 1005 lm   VE 795 lm   RO 435 lm   DUAL 5000 lm   RGB N/A
<b>Temperatura de Color</b>	BC Blanco cálido 3000 K   LD Luz de día 6500 K   BN Blanco neutro 4000 K   AZ N/A   VE N/A   RO N/A   DUAL 2 700 K - 6000 K   RGB N/A
<b>Ángulo de iluminación</b>	180°
<b>Horas de vida</b>	45,000 h
<b>Accesorios</b>	N/A
<b>Certificado</b>	NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-521/I-ANCE)