


PO LDAZ500VP



Poste cónico cuadrado
de concreto base 30x30
incluye: brazo individual
para soporte colocación de
modulo LED

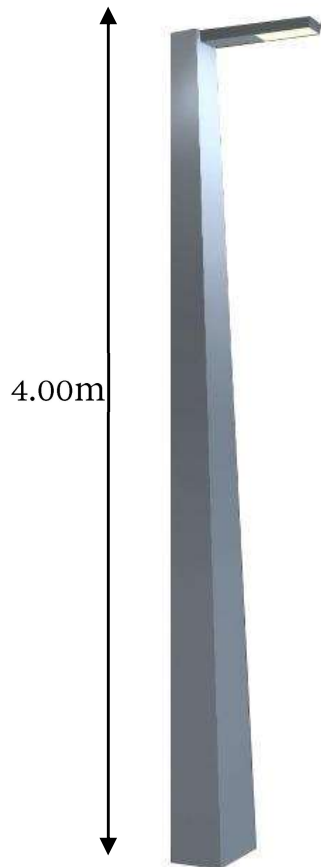

Potencia: 45W

Temperatura: 4000K

Óptica: CURVA IIM

Flujo: 5 500Lm

Conexión: 12v DC/ 24v DC

Índice de protección: IP66

Supresor de picos 20KV
integrado.

Para instalación en poste,
diseñado para iluminación
publica y vial